

Campana decorativa inclinada, 60 cm, negro
3BC566GN



3BC566GN

- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E)
- Control táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- 4 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: 669 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 399 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación con filtro de alta eficiencia: 474 m³/h.
- Aspiración perimetral. Filtros lavables en lavavajillas.
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

LZ00XXP00 Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)


LZ12250 CONDUCTO PROLONGADOR

LZ12350 CONDUCTO PROLONGADOR

Accesorios incluidos

4242006289294

Campana decorativa inclinada, 60 cm, negro 3BC566GN

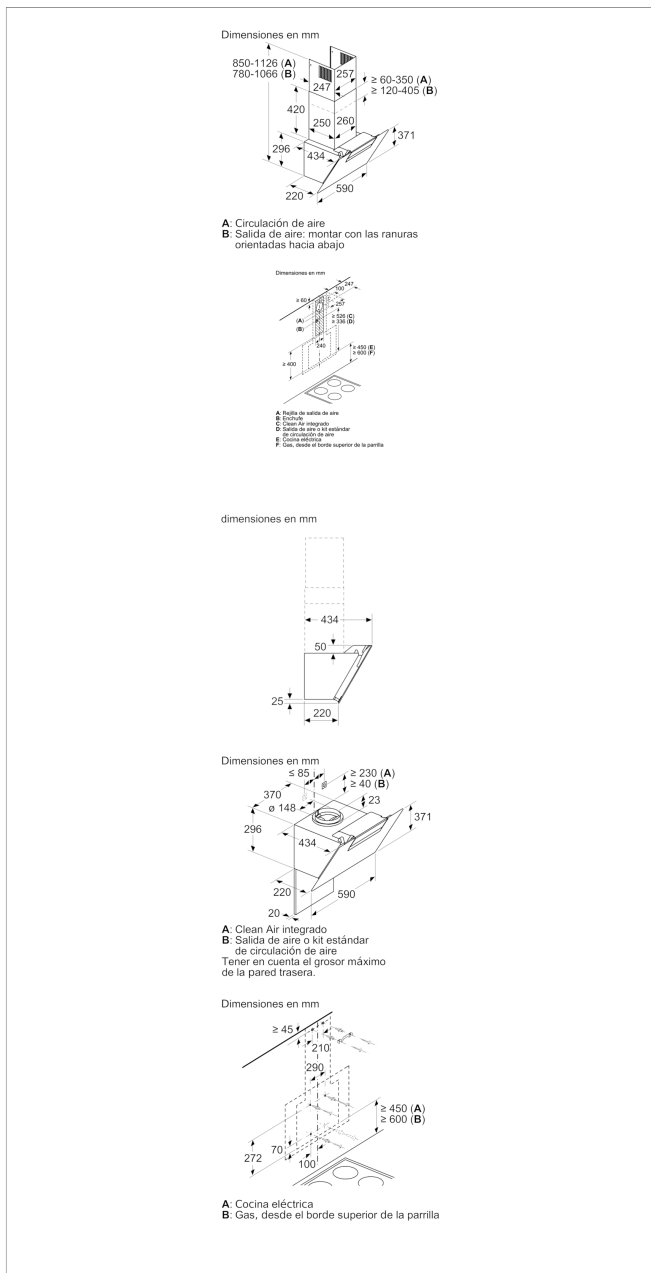

Características

Tipología: Chimenea

Certificaciones de homologacion: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130

Altura del conducto decorativo: 484-770/554-830

Altura del producto, sin conducto decorativo: 296

Dist mín resp zonas cocc eléct: 450

Dist mín resp zonas cocc gas: 600

Peso neto (kg): 16,948

Tipo de control: Electrónica

Máxima extracción de aire (m³/h): 399

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h): 398.0

Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h): 669

Numero de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 60

Diámetro de la salida de aire: 120 / 150

Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable

Código EAN: 4242006289294

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 255

Intensidad corriente eléctrica (A): 10

Tensión (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50; 60

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Montaje en pared

2020-03-11