

3BC978HX Campana decorativa diseño rectangular Acero inoxidable ancho 70 cm



3BC978HX

- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A++ a E).
- · Motor de alta eficiencia.
- · Control táctil con display.
- · Funcionamiento a intervalos.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- · Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- · Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 732 m³/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción en nivel 3: 408 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A).
- · Sistema de fácil instalación.
- Filtros de acero inoxidable, lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales


LZ00XXP00 CleanAir filtro de carbón activo LZ12250 CONDUCTO PROLONGADOR LZ12350 CONDUCTO PROLONGADOR LZ53250 KIT RECIRCULACION LZ56200 FILTRO CARBON ACTIVO LZ57000 KIT RECIRCULACION

Accesorios incluidos

4242006282967



3BC978HX Campana decorativa diseño rectangular Acero inoxidable ancho 70 cm

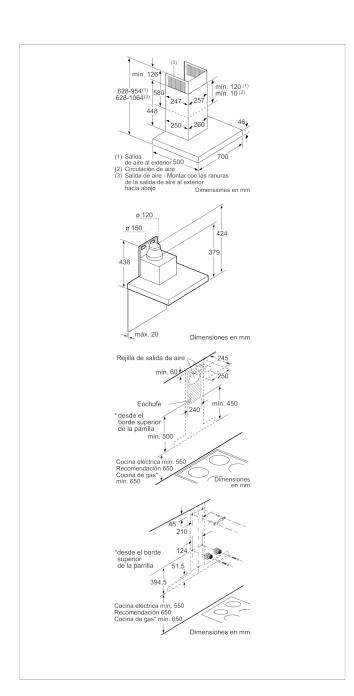

Características

Tipología: Chimenea

Certificaciones de homologacion: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130 Altura del producto, sin conducto decorativo: 46

Dist mín resp zonas cocc eléct: 550 Dist mín resp zonas cocc gas: 650

Peso neto (kg): 20,690 Tipo de control: Electrónica

Número de niveles de extracción: 3 escalones + 2 escalón

Intensiv

Máxima extracción de aire (m3/h): 409

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/

h): 336.0

Máxima extracción de aire en recirculación (m3/h): 280 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h): 732

Numero de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 60

Diámetro de la salida de aire: 120 / 150

Material del filtro antigrasa: Acero inoxidable lavable

Código EAN: 4242006282967

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 163 Intensidad corriente eléctrica (A): 10

Tensión (V): 220-240 Frecuencia (Hz): 50; 60

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra Tipo de instalación: Montaje en pared

2019-04-03