

3BF263NX

Módulo de integración

Gris metalizado ancho 53 cm



### **3BF263NX**

- Clase de eficiencia energética D (dentro del rango A++ a E).
- Control mecánico
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 300 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia de extracción en nivel 2: 160 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora en nivel 2: 50 dB (A)
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.


### **Accesorios incluidos**

4242006282585

# 3BF263NX

## Módulo de integración

### Gris metalizado ancho 53 cm

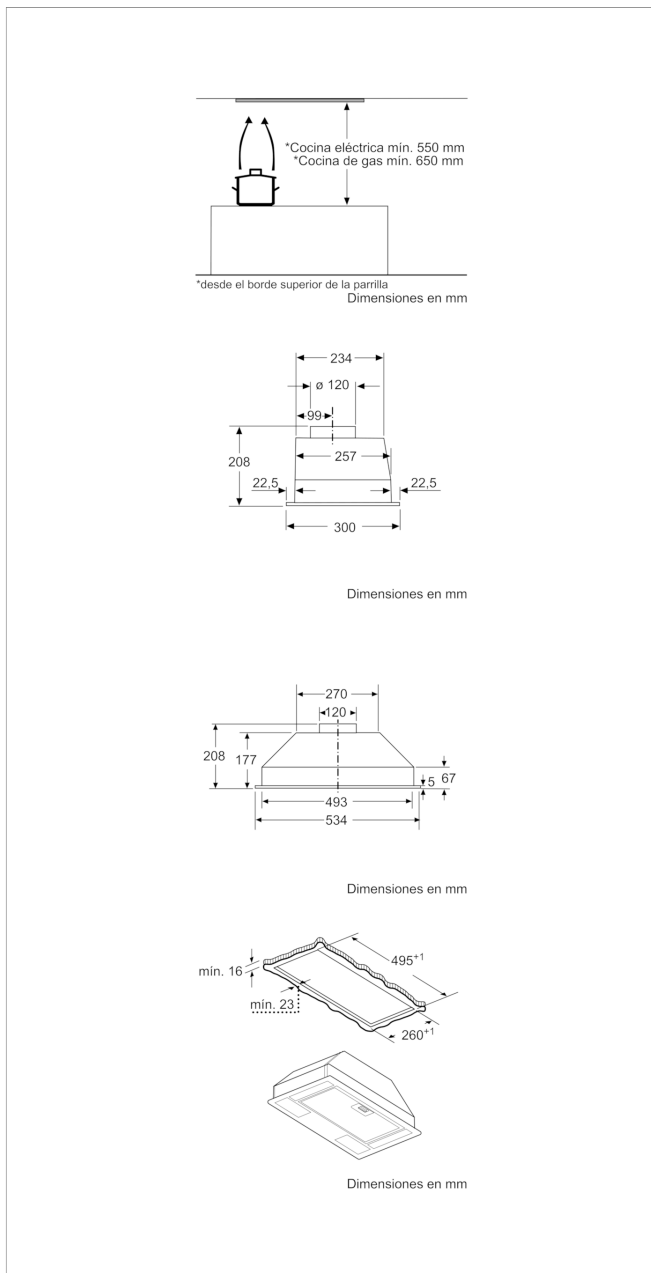

#### Características

Tipología: Traditional  
 Certificaciones de homologación: CE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 150  
 Medidas del nicho de encastre: 208.0mm x 493.0mm x 257.0mm  
 Dist mín resp zonas cocc eléct: 550  
 Dist mín resp zonas cocc gas: 650  
 Peso neto (kg): 4,520  
 Tipo de control: Mecánico  
 Número de niveles de extracción: 3  
 Máxima extracción de aire (m<sup>3</sup>/h): 302  
 Máxima extracción de aire en recirculación (m<sup>3</sup>/h): 300  
 Numero de lámparas: 2  
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 62  
 Diámetro de la salida de aire: 120  
 Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable  
 Código EAN: 4242006282585

#### Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 121  
 Intensidad corriente eléctrica (A): KSA  
 Tensión (V): 220-240  
 Frecuencia (Hz): 50  
 Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra  
 Tipo de instalación: Integrable

2019-04-29