

Campana convencional, 60 cm
3BH262MBX



3BH262MBX

- Clase de eficiencia energética D (dentro del rango A++ a E)
- Control mecánico
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 250 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 250 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 68 dB (A)
- Válvula antirretorno incluida
- Permite funcionamiento en recirculación


Accesorios opcionales

LZ27001 Filtro de carbón activo

Accesorios incluidos

4242006284756

**Campana convencional, 60 cm
3BH262MBX**

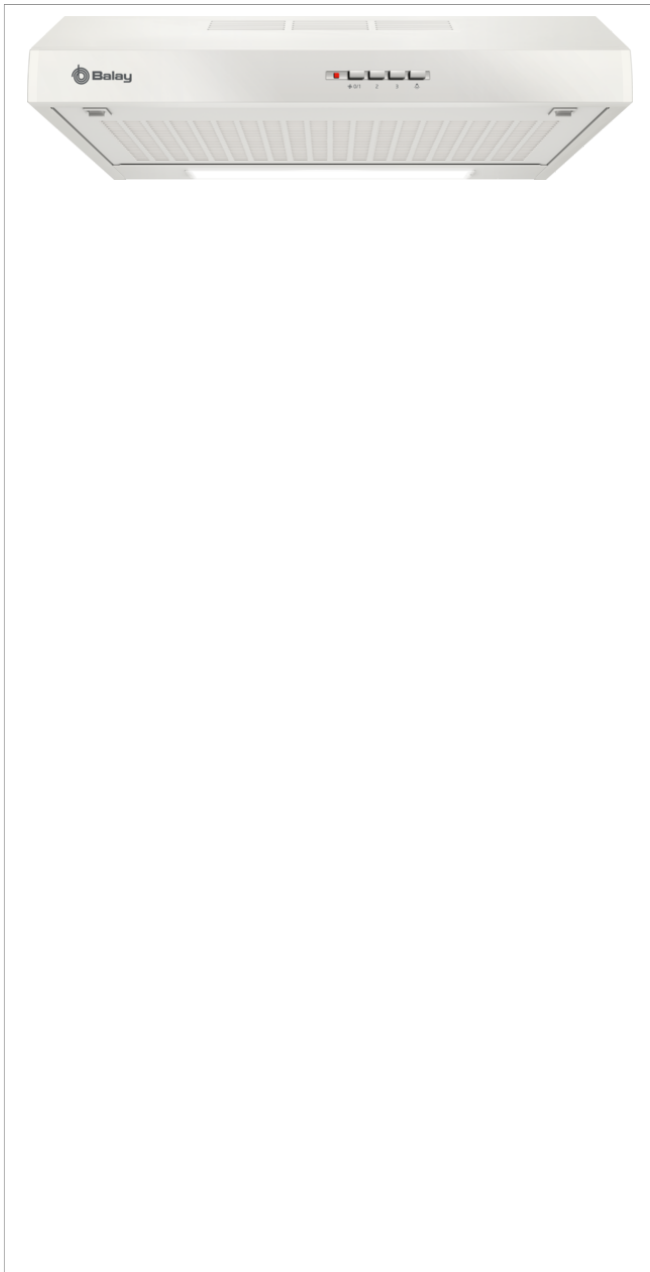

Características

Tipología: Traditional

Certificaciones de homologación: CE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 145

Dist mín resp zonas cocc eléct: 650

Dist mín resp zonas cocc gas: 650

Peso neto (kg): 4,976

Tipo de control: Mecánico

Número de niveles de extracción: 3

Máxima extracción de aire (m³/h): 250

Máxima extracción de aire en recirculación (m³/h): 80

Numero de lámparas: 1

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 68

Diámetro de la salida de aire: 100 / 120

Material del filtro antigrasa: Sintético, no se puede lavar

Código EAN: 4242006284756

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 119

Intensidad corriente eléctrica (A):

Tensión (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Integrable sobre el suelo

2019-07-11