edesa

DECORATIVAS **CAJÓN**

ECB-97220 GWH

Cod. **932271958** EAN **8422248363402**

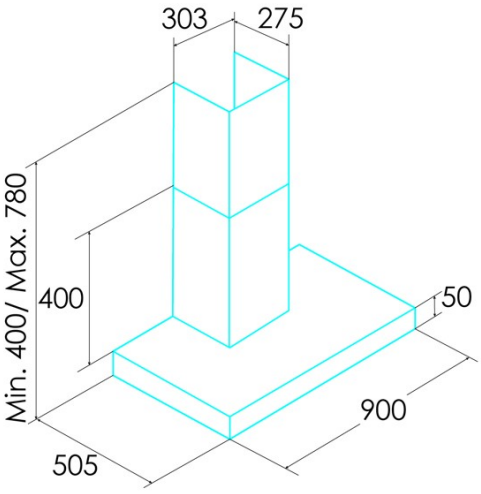

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248363402
Subfamília	Box

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	10,8
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	A++
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	29,3
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	A
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	35,1
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	A
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	65,2
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	D
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	203,3
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	617,5
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	43
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	65
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0,4

Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	0,9
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	35
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	207,5
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	125
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	24,6
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	3,8
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	133

Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	900
Profundidad (mm)	505
Altura total máxima (mm)	830
Altura total mínima (mm)	450
Diamètre de sortie (mm)	150

Características

Tecnología de control	Electronic Touch Control
Refuerzo	-
Niveles de potencia	3
Temporizador	√
Conectividad	No
Control remoto	-
Mostrar	Display

Iluminación

Modelo de luz	ECOLED
Tecnología del rayo	LED

Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Filtro de carbón	√

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Potencia nominal de entrada (W)	76
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Tipo de enchufe	Type F

Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	02862304