


## iQ700, Campana telescópica, 60 cm, Metallic LI69SA684

A

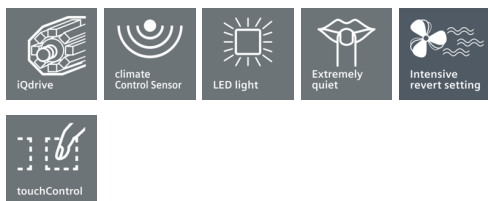

La campana telescópica se integra a la perfección bajo los muebles de cocina, extrayéndola cuando es necesario.

- ✓ Motor iQdrive: potencia y silencio con 10 años de garantía.
- ✓ Función auto: sensor automático de calidad del ambiente
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ Extremadamente silenciosa.
- ✓ El nivel intensivo aumenta temporalmente la capacidad de extracción cuando los vapores son especialmente intensos.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Tipología : Falda retraíble  
 Certificaciones de homologación : CE, VDE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 175  
 Medidas del nicho de encastre : 337mm x 524.0mm x 290mm  
 Dist mín resp zonas cooc eléct : 430  
 Dist mín resp zonas cooc gas : 650  
 Peso neto (kg) : 12,839  
 Tipo de control : Electrónica  
 Número de niveles de extracción : 3 escalones + 2 escalón Intensiv  
 Máxima extracción de aire (m<sup>3</sup>/h) : 500  
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 780.0  
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 935  
 Numero de lámparas : 2  
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 57  
 Diámetro de la salida de aire : 120 / 150  
 Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable  
 Código EAN : 4242003880210  
 Potencia de conexión (W) : 264  
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10  
 Tensión (V) : 220-240  
 Frecuencia (Hz) : 50; 60  
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra  
 Tipo de instalación : Integrable

### Accesorios opcionales

LZ46600	Accesorio ocultar campana
LZ45650	Set de recirculacion tradicional



## iQ700, Campana telescópica, 60 cm, Metallic LI69SA684

### Equipamiento

- Ancho 60 cm
- acero
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto: sensor de control de ambiente.
- touchControl Slíder
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 935 m³/h (según UNE/EN 61591).
- Capacidad máxima de extracción: 500 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB(A)
- Desconexión automática temporizada
- Iluminación LED
- Iluminación regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).
- Sistema de fácil instalación.

#### Medidas:

- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 378 x 598 x 290 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 337 x 524 x 290 mm

## iQ700, Campana telescópica, 60 cm, Metallic LI69SA684

### Dibujos acotados

