

Frigorífico combinado de libre instalación, Acabado en cristal, 203 x 70 cm
3KFD778AI




3KFD778AI

- Diseño Serie Cristal
- Clase de eficiencia energética D (dentro del rango de A a G)*
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 67 cm
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser en ambos laterales. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- Tiradores verticales integrados
- Cajón ExtraFresh Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil apertura
- Cajones ExtraCold Comfort $\langle 0^{\circ}\text{C} \rangle$ para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Electrónica LCD integrada en la puerta
- Funciones especiales: función Vacaciones, función Eco.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Control electrónico e independiente de la temperatura
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración "Súper" y Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter

Accesorios incluidos

4242006303198


Frigorífico combinado de libre instalación, Acabado en cristal, 203 x 70 cm 3KFD778AI

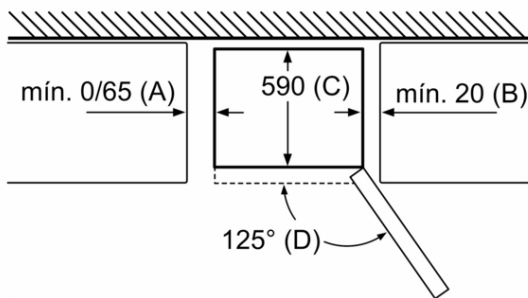

Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm



Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG46 (Tirador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KG46 (Tirador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KG49 (Tirador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Tirador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descripción

- a) Altura
- b) Anchura
- c) Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
- d) Profundidad del armario
- e) Anchura con la puerta abierta a 90°
- f) Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
- g) Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
- h) Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

Características

Clase de eficiencia energética: D

Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 207 kWh/annum

Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 108 l

Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 330 l

Emisiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1 pW

Clase de emisiones de ruido aéreo: C

Tipo de construcción: Independiente

Opción de puerta panelable: No posible

Altura: mm

Anchura del producto: 700 mm

Fondo del aparato sin tirador: 670 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): mm

Peso neto: 97,9 kg

Potencia de conexión: W

Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Bisagra de la puerta: Derecha reversible

Tensión: 220-240 V

Frecuencia: 50 Hz

Certificaciones de homologación: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm

Autonomía en caso de corte de la corriente: 16 h

Nº de motocompresores: 1

Nº de sistemas de frío independientes: 2

Ventilador interior sección frigorífico: No

Puerta reversible: Si

Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4

Estantes para botellas: Si

Sistema No frost:

Tipo de instalación: N/A

Tipo de bisagra:

Características de consumo y conexión

2022-03-24