

Serie | 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 204 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39HIEP

A++



- **Reconocimiento de alimentos:** las dos cámaras integradas con las que cuenta este frigorífico son capaces de reconocer hasta 60 tipos de frutas y verduras y recomendar la mejor ubicación para su conservación.
- **Home Connect:** control remoto vía App.
- **A++:** muy eficiente, dentro del rango de A+++ a D.
- **No Frost:** descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, dura toda la vida del electrodoméstico.

Datos técnicos

Tipo de construcción :	Independiente
Opción de puerta panelable :	No posible
Anchura del producto :	600
Fondo del aparato sin tirador (mm) :	660
Peso neto (kg) :	79,964
Potencia de conexión (W) :	100
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Bisagra de la puerta :	a la derecha
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	240
Autonomía en caso de corte de la corriente :	16
Nº de motocompresores :	1
Nº de sistemas de frío independientes :	2
Ventilador interior sección frigorífico :	No
Puerta reversible :	No
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico :	3
Estantes para botellas :	Si
Código EAN :	4242005171729
Marca :	Bosch
Código comercial del producto :	KGN39HIEP
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) :	A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) :	273,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) :	279
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) :	87
Sistema No frost :	Total
Período de subida de la temperatura :	16
Capacidad de congelación (2010/30/EC) :	14
Clase climática :	SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	39
Tipo de instalación :	N/A

Accesorios opcionales

KSZ39AL00 : ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO



4 242005 171729

Serie | 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 204 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39HIEP


Puerta acero inox antihuellas

Display temperatura frigoríf.: Pantalla digital LCD

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Tecnología No Frost
- Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco
- Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras 2 cajones VitaFresh Plus ◀0°C▶ con control de temperatura y bandeja de fácil acceso - Carnes y pescados frescos durante más tiempo
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Botellero cromado de gran capacidad
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW
- Tirador de aluminio exterior
- Puerta en acero inox antihuellas
- Apertura de puerta a la derecha
- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):
204 x 60 x 66 cm


Serie | 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 204 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39HIEP

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700




Datos técnicos	
a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con una puerta abierta 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm

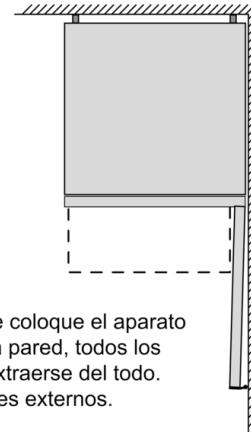

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

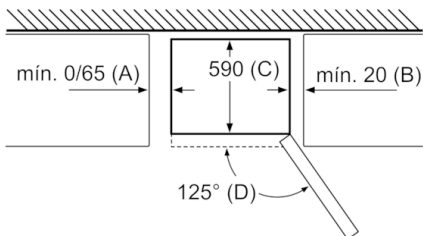

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm