

Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Blanco KGN39XWEA



A++

Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **A++:** muy eficiente, dentro del rango de A+++ a D.
- **Cajones VitaFresh:** conservan la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo - gracias a sus temperaturas más bajas para carnes y pescados y la óptima humedad para frutas y verduras.
- **No Frost:** descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **2 circuitos de frío independientes:** control independiente del frigorífico y del congelador - evita la transferencia de olores.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, dura toda la vida del electrodoméstico.



Datos técnicos

Tipo de construcción :	Independiente
Opción de puerta panelable :	No posible
Anchura del producto :	600
Fondo del aparato sin tirador (mm) :	660
Peso neto (kg) :	73,970
Potencia de conexión (W) :	100
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Bisagra de la puerta :	Derecha reversible
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	240
Autonomía en caso de corte de la corriente :	16
Nº de motocompresores :	1
Nº de sistemas de frío independientes :	2
Ventilador interior sección frigorífico :	No
Puerta reversible :	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico :	3
Estantes para botellas :	Si
Código EAN :	4242005191055
Marca :	Bosch
Código comercial del producto :	KGN39XWEA
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) :	A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) :	273,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) :	279
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) :	87
Sistema No frost :	Total
Período de subida de la temperatura :	16
Capacidad de congelación (2010/30/EC) :	14
Clase climática :	SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	39
Tipo de instalación :	N/A



4 242005 191055

Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Blanco KGN39XWEA

Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

Puerta blanco

Display temperatura frigoríf.: Cadena LED

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Tecnología No Frost
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento 2 cajones VitaFresh ◀0°C▶ : alcanza una temperatura cercana a los 0°C prolongando su conservación
- Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas
- Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW
- Puerta en blanco
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):
203 x 60 x 66 cm

Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Blanco KGN39XWEA

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12




Dimensiones en mm


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700



Dimensiones en mm

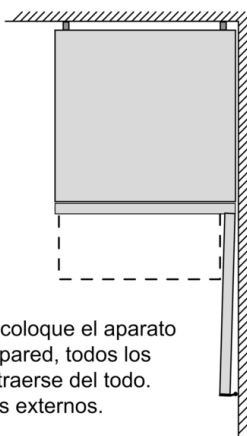

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

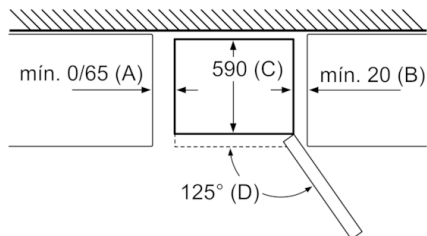

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm