

# AL8401AIDVBX

Código EAN: 8445946012472

Color: Inox

Dimensiones: 845 x 595 x 540 mm



Capacidad carga  
8 kg

Centrifugado  
1400 rpm

Motor  
Inverter


Control  
Display LED

Ciclo  
Vapor

Función  
Stop&Go



aspes AL8401AIDVBX



47 kWh / 100

8,0 kg 3:26 42 L

72 dB

A B C D E F G

A B C D

P13074002

## Características

Tipo carga	Frontal
Tipo instalación	Libre instalación
Tipo dispensador detergente	Manual
Capacidad carga lavado	8 kg
Velocidad centrifugado (máx.)	1400 rpm
Color general	Inox
Color puerta	Oscuro
Color marco	Negro
Eficiencia energética lavado	A
Eficiencia energética centrifugado	B
Nivel sonoro	72 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	A
Tipo motor	Inverter
Panel control	Display LED manual
Nº programas lavado	15
Tipo tambor	Waterdrop

## Características


Material tambor	Acero inoxidable
Volumen tambor	54 L
Tipo bloqueo puerta	PTC
Tipo chasis	Boomerang

# AL8401AIDVBX

Código EAN: 8445946012472

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 595 x 540 mm

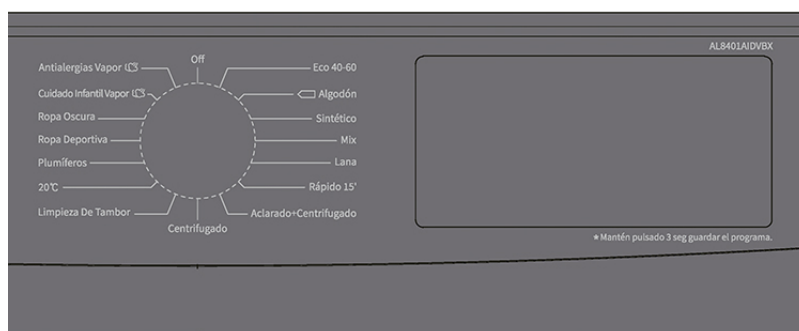

## Dimensiones y pesos

Alto producto	845 mm
Ancho producto	595 mm
Fondo producto	540 mm
Diámetro puerta int.	300 mm
Diámetro puerta ext.	480 mm
Alto embalaje	880 mm
Ancho embalaje	645 mm
Fondo embalaje	560 mm
Volumen	0,31 m3
Peso neto	58 kg
Peso bruto	60 kg

## Programas

Aclarado + centrifugado	Sí
Centrifugado	Sí
Lavado - Algodón	Sí
Lavado - Algodón 20°C	Sí
Lavado - Antialérgico + Vapor	Sí
Lavado - Lana	Sí
Lavado - Mixto	Sí
Lavado - Plumas	Sí
Lavado - Rápido 15'	Sí
Lavado - Ropa bebé + Vapor	Sí
Lavado - Ropa deporte	Sí
Lavado - Sintético	Sí
Lavado - Vaqueros / ropa oscura	Sí
Limpieza tambor	Sí

## Funciones

Bloqueo control	Sí
Botón On/Off	Sí
Fin diferido	Sí
Indicador anomalías	Sí
Indicador tiempo restante	Sí
Mi Ciclo (memoria)	Sí
Prelavado	Sí
Selección temperatura	Sí
Selección velocidad centrifugado	Sí
Stop&Go (pausa)	Sí

# AL8401AIDVBX

Código EAN: 8445946012472

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 595 x 540 mm



## Protecciones

Eco-Logic System	Sí
Protección IEC	Sí
Protección eléctrica	IPX4
Control antidesbordamiento	Sí
Control anticalentamiento	Sí
Control antibalaceo	Sí
Control antiespuma	Sí

## Rendimiento

Consumo energía ciclo ECO	47 kWh/100ci clos
Consumo energía apagado	0,49 W
Consumo agua ciclo ECO	42 L/ciclo
Porcentaje agua restante tras centrifugado	53 %
Presión agua (mín.)	0,1 Mpa
Presión agua (máx.)	1 Mpa
Potencia	1800 W
Duración programa Eco	3:26 h:min
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

## Embalaje

Tipo embalaje	FILM RETRACTIL
Porcentaje material recuperable	100 %
Peso embalaje	1451 g
Peso reciclaje	1451 g
Peso cartón	217 g
Peso EPS/EPE	762 g
Peso polietileno PE	288 g
Peso polipropileno PP	6,8 g
Peso cinta PET	42 g
Peso Madera	136 g