

AT3000S

Código EAN: 8445946023959

Color: Blanco

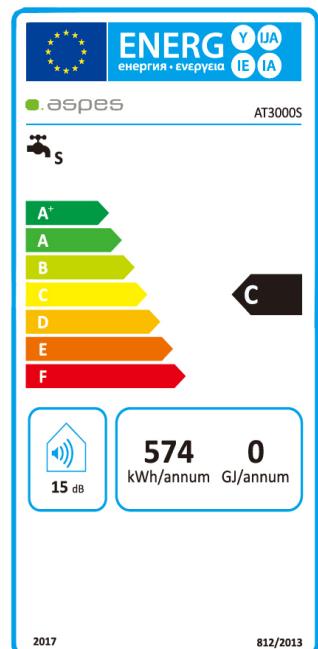
Dimensiones: 600 x 340 x 375 mm


 Diseño
Slim

 Capacidad
30 Litros

 Potencia
1,50 kW

 Control
Manual

 Instalación
Vertical


Características

Tipo de ánodo	De magnesio de larga duración
Color	Blanco
Tipo instalación	Vertical
Nº tanques	1
Capacidad tanque	30 L
Diseño	Slim
Material cavidad interna	Acero esmaltado
Eficiencia energética agua caliente	C
Sistema control	Manual
Tipo resistencia	Esmaltada
Material resistencia	Acero inoxidable
Nivel sonoro	15 dB
Densidad espuma	33-35 kg/m3

Dimensiones y pesos

Alto producto	600 mm
Ancho producto	340 mm
Fondo producto	375 mm
Conexión agua	21 mm
Conexión agua (pulgadas)	G1/2 in
Alto embalaje	650 mm
Ancho embalaje	385 mm
Fondo embalaje	405 mm
Volumen	0,10135 m3
Peso neto	12,7 kg
Peso bruto	14,5 kg

AT3000S

Código EAN: 8445946023959

Color: Blanco

Dimensiones: 600 x 340 x 375 mm



Rendimiento

Carga declarada	S
Consumo energía anual	574 kWh
Potencia	1500 W
Presión agua (mín.)	0,05 Mpa
Presión agua (máx.)	0,75 Mpa
Voltaje (máx.)	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz

Funciones

Lámpara calentadora	Sí
Termostato	Sí
Tipo termostato	Mecánico
Temperatura (máx.)	70 °C
Termómetro	Sí
Tipo termómetro	Analógico

Protecciones

Protección eléctrica	IPX4
Protección anticorrosión	Sí
Protección calentamiento en seco	Sí
Protección sobrecalentamiento	Sí

AT3000S

Código EAN: 8445946023959

Color: Blanco

Dimensiones: 600 x 340 x 375 mm

Elementos	
Cable alimentación	Sí
Enchufe	Sí
Kit montaje	Sí
Manguito	Sí
Válvula seguridad	Sí

Embalaje	
Tipo embalaje	Caja de cartón
Porcentaje material recuperable	0,9634235 55 %
Peso embalaje	1913,8 g
Peso reciclaje	1843,8 g
Peso cartón	1523 g
Peso EPS/EPE	235 g
Peso polietileno PE	32 g
Peso polipropileno PP	0 g
Peso cinta PET	30 g
Peso grapas (acero)	11,2 g
Peso Madera	0 g
Peso poliolefina PO	12,6 g