

AT5000SDW




Código EAN: 8445946024031

Color: Blanco

Dimensiones: 730 x 380 x 415 mm

- Diseño Slim
- Capacidad 50 Litros
- Potencia 1,50 kW
- Control Display LED táctil
- Instalación Vertical

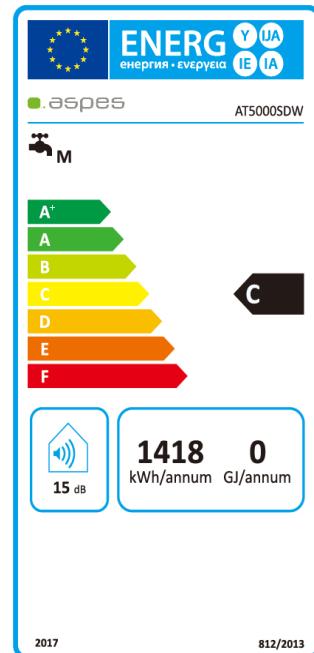

Características

Tipo de ánodo	De magnesio de larga duración
Tipo instalación	Vertical
Nº tanques	1
Capacidad tanque	50 L
Diseño	Slim
Material cavidad interna	Acero esmaltado
Eficiencia energética agua caliente	C
Sistema control	Display LED táctil
Tipo resistencia	Envainada
Material resistencia	Acero inoxidable
Nivel sonoro	15 dB
Densidad espuma	33-35 kg/m3

Dimensiones y pesos

Alto producto	730 mm
Ancho producto	380 mm
Fondo producto	415 mm
Conexión agua	21 mm
Conexión agua (pulgadas)	G1/2 in
Alto embalaje	770 mm
Ancho embalaje	415 mm
Fondo embalaje	445 mm
Volumen	0,1422 m3
Peso neto	16,3 kg
Peso bruto	18,5 kg

AT5000SDW

Código EAN: 8445946024031

Color: Blanco

Dimensiones: 730 x 380 x 415 mm



Rendimiento

Carga declarada	M
Consumo energía anual	1314 kWh
Potencia	1500 W
Presión agua (mín.)	0,05 Mpa
Presión agua (máx.)	0,75 Mpa
Voltaje (máx.)	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz

Funciones

Botón encendido en panel	Sí
Lámpara calentadora	Sí
Modo ahorro energía	Sí
Modo anticongelación	Sí
Termostato	Sí
Tipo termostato	Digital
Temperatura (máx.)	93 °C
Termómetro	Sí
Tipo termómetro	Digital
Programador	Sí
Tipo programador	Semanal

Protecciones

Protección eléctrica	IPX4
Protección anticongelación	Sí
Protección anticorrosión	Sí
Protección calentamiento en seco	Sí
Protección sobrecalentamiento	Sí

AT5000SDW

Código EAN: 8445946024031

Color: Blanco

Dimensiones: 730 x 380 x 415 mm

Elementos	Embalaje	Otros
Cable alimentación	Tipo embalaje Caja de cartón	Dirección del operador o importador Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
Enchufe	Porcentaje material recuperable 0,9696759 66 %	Advertencias / Indicaciones Asegúrese de consultar todas las advertencias e indicaciones descritas en el manual
Kit montaje	Peso embalaje 2308,4 g	Link de Atención al Consumidor info@aspes.es
Manguito	Peso reciclaje 2238,4 g	Código EPREL 2416506
Válvula seguridad	Peso cartón 1884 g	
	Peso EPS/EPE 265 g	
	Peso polietileno PE 32 g	
	Peso polipropileno PP 0 g	
	Peso cinta PET 32 g	
	Peso grapas (acero) 12,8 g	
	Peso Madera 0 g	
	Peso poliolefina PO 12,6 g	