


Placa vitrocerámica, 60 cm  
3EB721LR

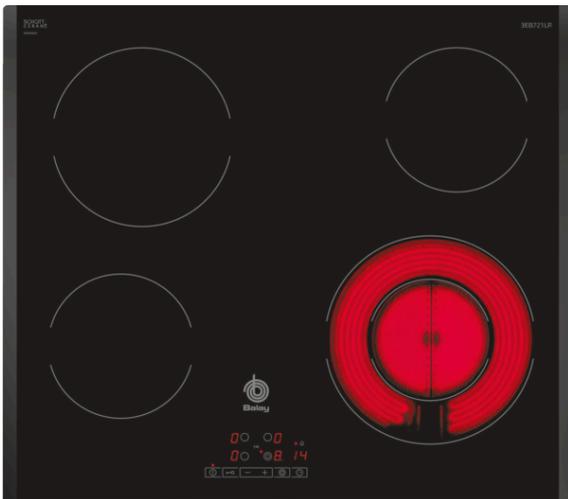

### **3EB721LR**

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas:
- Zona delantera izquierda: 15 cm
- Zona trasera izquierda: 18 cm.
- Zona delantera derecha: doble de 21, 12 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Sistema de fácil instalación.
- Potencia total máxima de la placa: 6,6 kW


#### **Accesorios opcionales**

**3AB3030L** Accesorio de unión

#### **Accesorios incluidos**

**4242006225827**

**Placa vitrocerámica, 60 cm  
3EB721LR**

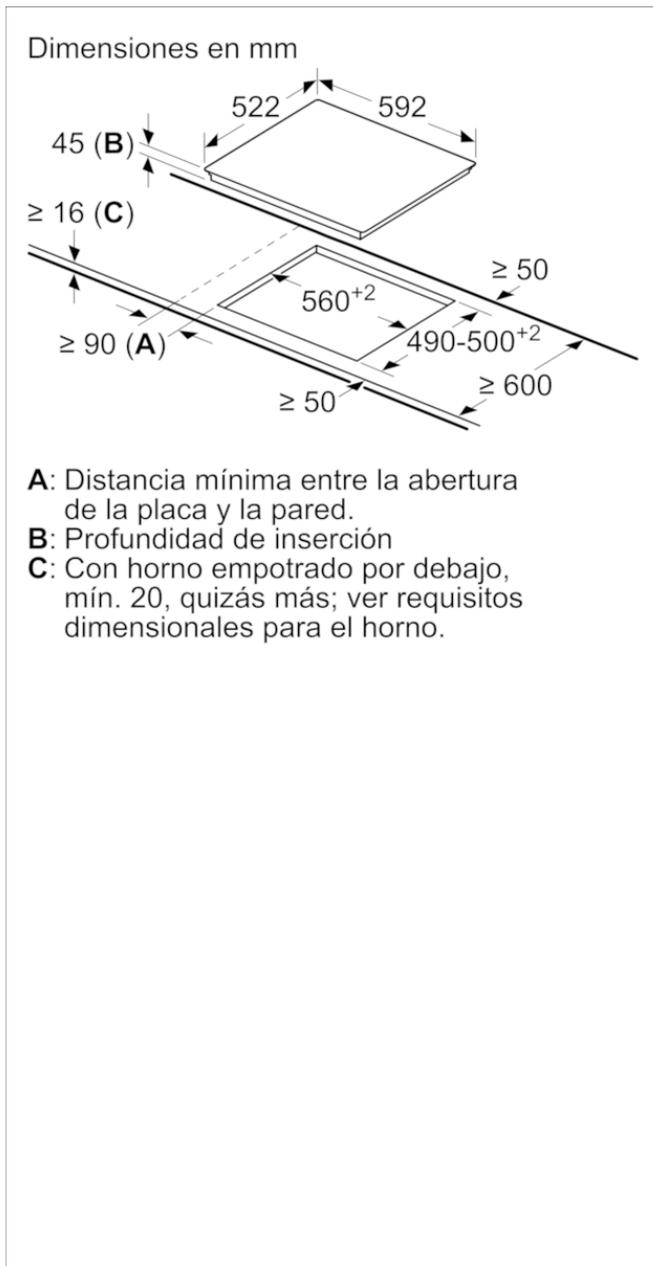

**Características**

**Familia de Producto:** Placa independie.vitrocerámica  
**Tipo de construcción:** Integrable  
**Entrada de energía:** Eléctrico  
**Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:** 4  
**Medidas del nicho de encastre:** 45 x 560-560 x 490-500  
**Anchura del producto:** 592  
**Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm):** 45 x 592 x 522  
**Peso neto (kg):** 6,960  
**Peso bruto (kg):** 8,0  
**Indicador de calor residual:** Separado  
**Ubicación del panel de mandos:** Frontal de placa de cocina  
**Material de la superficie básica:** Vitrocerámica  
**Color superficie superior:** negro  
**Certificaciones de homologacion:** CE, VDE  
**Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm):** 100  
**Código EAN:** 4242006225827

**Características de consumo y conexión**

**Potencia de conexión eléctrica (W):** 6600  
**Potencia de conexión de gas (W):**  
**Intensidad corriente eléctrica (A):**  
**Tensión (V):** 220-240  
**Frecuencia (Hz):** 50; 60

2019-11-02