

**Serie 6, Frigorífico combi integrable,
193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose
con puerta fija
KBN96ADD0**



Combi integrable XXL, con una capacidad neta un 45% mayor que un combi estándar y con el sistema de conservación VitaFresh <0°C>: prolongando el tiempo de conservación de alimentos frescos.

- **XXL:** combi de mayores dimensiones, proporcionando más espacio y capacidad para la conservación de más y mejor, los alimentos.
- **Consigue mucho más espacio en el frigorífico con solo dedicar un poco más de sitio en la cocina**
- **NoFrost:** descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **2 circuitos de frío independientes:** control independiente del frigorífico y del congelador - evita la transferencia de olores.
- **VitaFresh XXL:** el cajón del frigorífico extragrande y con regulación de la temperatura y la humedad para frutas y verduras.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año):	.. 204 kWh/annum
Volumen neto del congelador: 98 l
Volumen neto del frigorífico: 284 l
Nivel de ruido: 33 dB(A) re 1 pW
Clase de nivel de ruido: B
Tipo de construcción: Integrable
Opción puerta panelable: No es posible
Altura: 1935 mm
Anchura: 708 mm
Fondo del aparato sin tirador: 548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1940 x 710 x 560 mm
Peso neto: 72.8 kg
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Apertura de la puerta: A la derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230.0 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: Si
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 4
Estantes para botellas: Si
Sistema No frost: Congelador
Tipo de instalación: N/A
Tipo de bisagra: Bisagra plana




Accesorios opcionales


KSZGGM00 :



**Serie 6, Frigorífico combi integrable,
193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose
con puerta fija
KBN96ADD0**

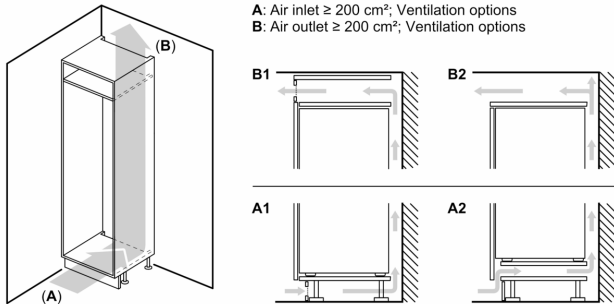


Dimensiones en mm

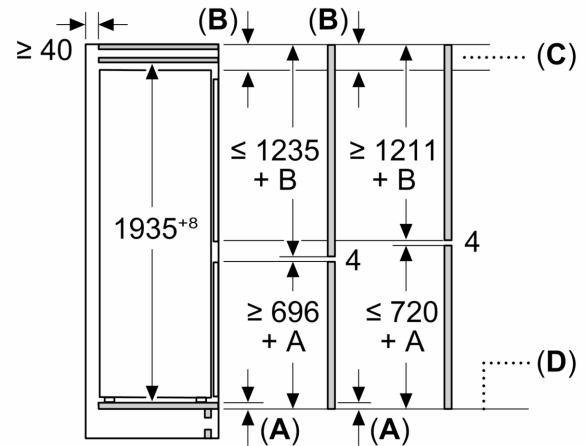


C: Saliente del panel frontal


D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones en mm

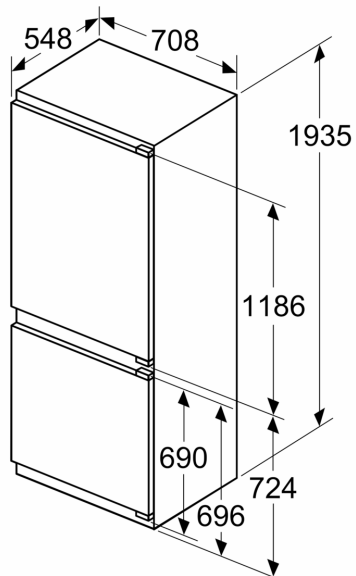


Dimensiones en mm

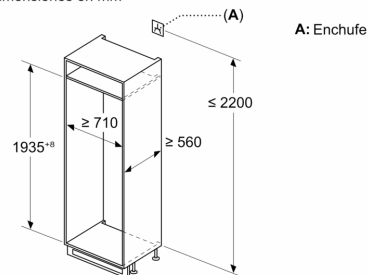

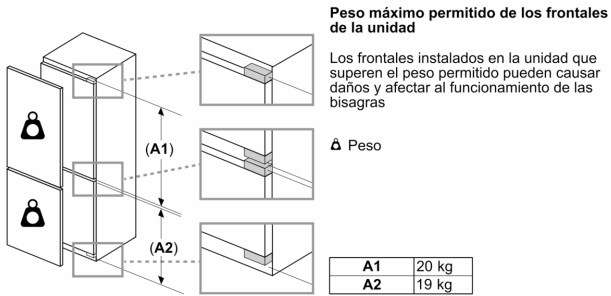

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

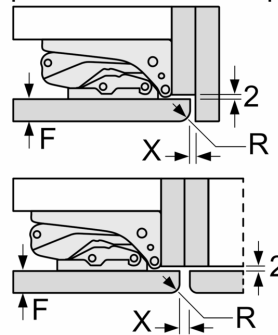

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.